

プラットフォームブラケット

[PLATFORM BRACKET]

Model SZ-100

取扱説明書

[INSTRUCTION MANUAL]

本製品は、適合機種（LS7 等）と組み合わせて使用し、取り付け位置を高くするためのオプションパーツです。

[This product is an option part compatible with the model LS7, as an attachment to increase its height.]

色 [Color]	SZ-100	オフホワイト [Off-White]
	SZ-100D	オフダークグレー [Dark Gray]
	SZ-100S	シルバー [Silver]

適合機種 [Corresponding Model]	LS7
----------------------------	-----


〈注〉1. 適合機種は 2011 年 5 月現在のものです。最新の適合機種は弊社 HP にてご確認ください。

[This option part will be in effect as of May, 2011. To verify the latest compatible options and model, please visit our homepage.]

2. ご使用にあたっては、適合機種の取扱説明書などを必ずご覧ください。

[Be sure to read the instruction manual included with the LS7 product in addition to this manual.]

1 各部の名称と寸法 [Part Names and Outer Appearance]

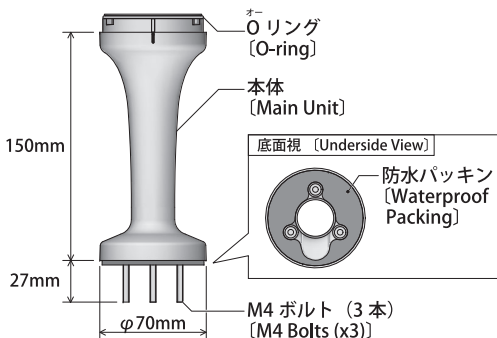

付属品 [Accessories]	
ナット [Nuts] (M4)	x3
	

2 取り付け方法 (Installation)

⚠ 注意

取り付け場所は、以下を満たすようにしてください。


・振動が少ないこと ・十分な強度があること ・平らな場所であること

製品は必ず直立状態で取り付けてください。

Oリングおよび防水パッキンを外さないでください。防水性能が低下します。

LS7を組み合わせる場合を例に、取り付け方法を記載しています。


1 製品の取り付け位置を確認する



ポイント

- ・特に以下のことを確認してください。
 - ・他の物と干渉しないか
 - ・配線の取り出しができるか
 - ・取り付けの方向

2 取り付け穴・配線穴にマーキングする




取り付け型紙を使用して、ポンチなどで穴加工する箇所にマーキングしてください。

ポイント


- ・取り付け型紙については、組み合わせて使用する製品の取扱説明書をご覧ください。

3 取り付け穴・配線穴を開ける



ドリルなどで、取り付け穴および配線穴を開けてください。

4 プラットフォームブラケットを取り付ける




5 LS7からマウントを取り外す



ポイント

- ・マウントの取り外しについてはLS7取扱説明書の「スタッカブル構造について」をご覧ください。
- ・プラットフォームブラケットを使用する場合、マウントは使用しません。

6 LS7本体を組み付ける



リード線を配線穴に通し、LS7本体をプラットフォームブラケットに取り付けてください。

ポイント

- ・プラットフォームブラケットへの取り付けについては、LS7取扱説明書の「スタッカブル構造について」をご覧ください。
- ・リード線やケーブルを噛み込まないように注意してください。
- ・LS7本体とプラットフォームブラケットの組み付けは、「カチッ」と音がするまで確実に行ってください。

CAUTION

The following requirements are necessary for proper installation.


- Install the signal tower where excessive vibration is not present.
- Install the signal tower on a sturdy surface.
- Install the signal tower on a level surface.

Install the signal tower in an upright position.

To ensure the waterproofing performance of this product, do not remove the O-ring or the waterproof packing.

The following is an example on how to mount the platform bracket with the LS7.


1 Verify the signal tower installation position.



Point

- Please check the following things before mounting.
 - Does it interfere with any obstacles?
 - Can wiring extraction be performed?
 - Is the attachment direction sufficient?

2 Marking holes for wiring and installation.




Use the installation template included to mark the holes with a punch for drilling.

Point


- Please refer to the instruction manual for the LS7 in combination with this manual for the included paper pattern.

3 Making the installation and wiring holes.




Use a drill to make the mounting and distribution hole.

4 Place the bracket in the installation holes.




5 Remove the signal tower from the mount.



Point

- Refer to "4 Stackable Tower Construction" section of the LS7 instruction manual for details on how to remove the mount.
- When using the platform bracket, do not use the mount.

6 Attach the LS7 main unit to the bracket.



Thread the lead wires through the platform bracket and wiring hole, before installing the main unit to the bracket.

Point

- When attaching the bracket, Refer to "4 Stackable Tower Construction" section of the LS7 instruction manual.
- Be careful not to pinch the lead wires or cable.
- The attachment of the LS7 Main Unit and platform bracket is secured when a "click" sound is heard.

3 仕様 (Specifications)

取り付け指定 [Installation Location]	質量 [Mass]
	本体 [Main Unit]
屋内専用 [Indoor use only]	85g ± 10%

世界中に「安心・安全・楽楽」をお届けする

株式会社 **パトライト**

J2G

www.patlite.co.jp

[受付] 月～金 9:00～17:00

土・日・祝日・当社休業日を除く

●技術・修理相談窓口 (無料) : 0120-497-090

※ご注文・価格・納期等は、購入先にお問い合わせください。

PATLITE Corporation

G2K

PATLITE Corporation ※Head office

PATLITE (U.S.A.) Corporation

PATLITE Europe GmbH ※Germany

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

PATLITE (CHINA) Corporation

PATLITE KOREA CO., LTD.

PATLITE TAIWAN CO., LTD.

PATLITE (THAILAND) CO., LTD.

■ www.patlite.com/

■ www.patlite.com/

■ www.patlite.eu/

■ www.patlite-ap.com/

■ www.patlite.cn/

■ www.patlite.co.kr/

■ www.patlite.tw/

■ www.patlite.co.th/

最新の製品情報などがホームページでご覧になれます。

www.patlite.co.jp

The latest product information can be viewed
on our company's website.

global.patlite.com

〈注〉寸法・仕様および構造などは、改善のため予告なく変更することがあります。

(Note) Dimensions, specifications and structure are subject to change for improvement without notice.